


Перенос сайта с одного хостинга на другой


Этап 1

В консоли вордпресса старого сайта выбираем плагин Дубликатор (Duplicator) Он должен быть уже установлен и активирован.

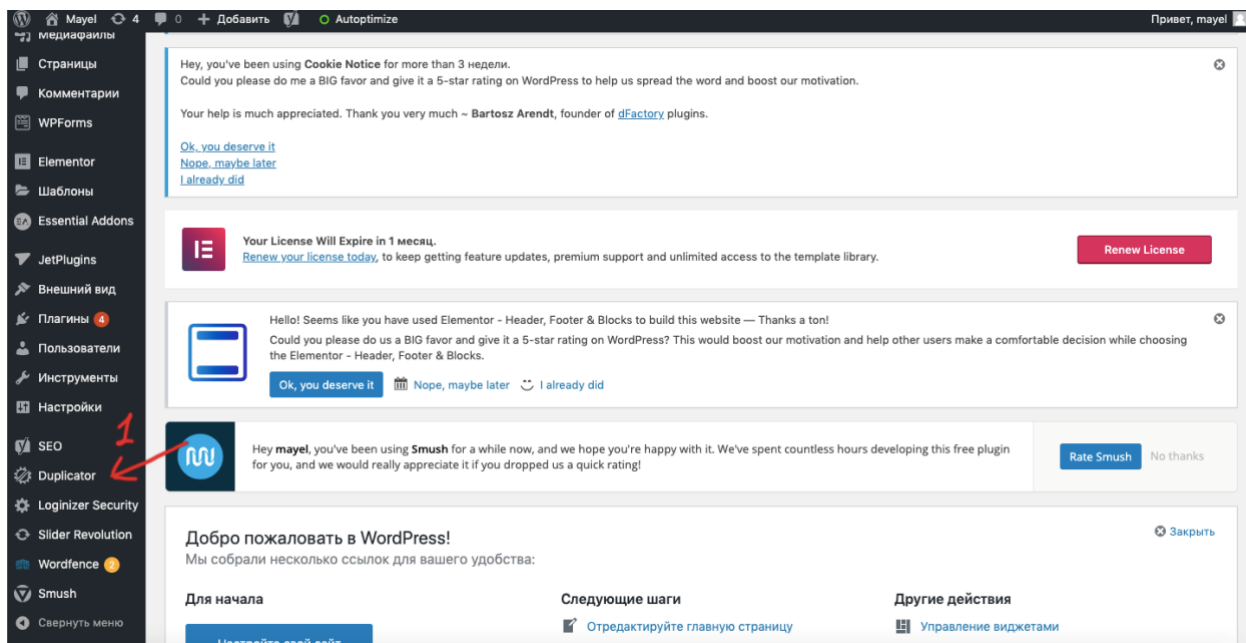


Этап 2

Нажимаем кнопку создать новый пакет

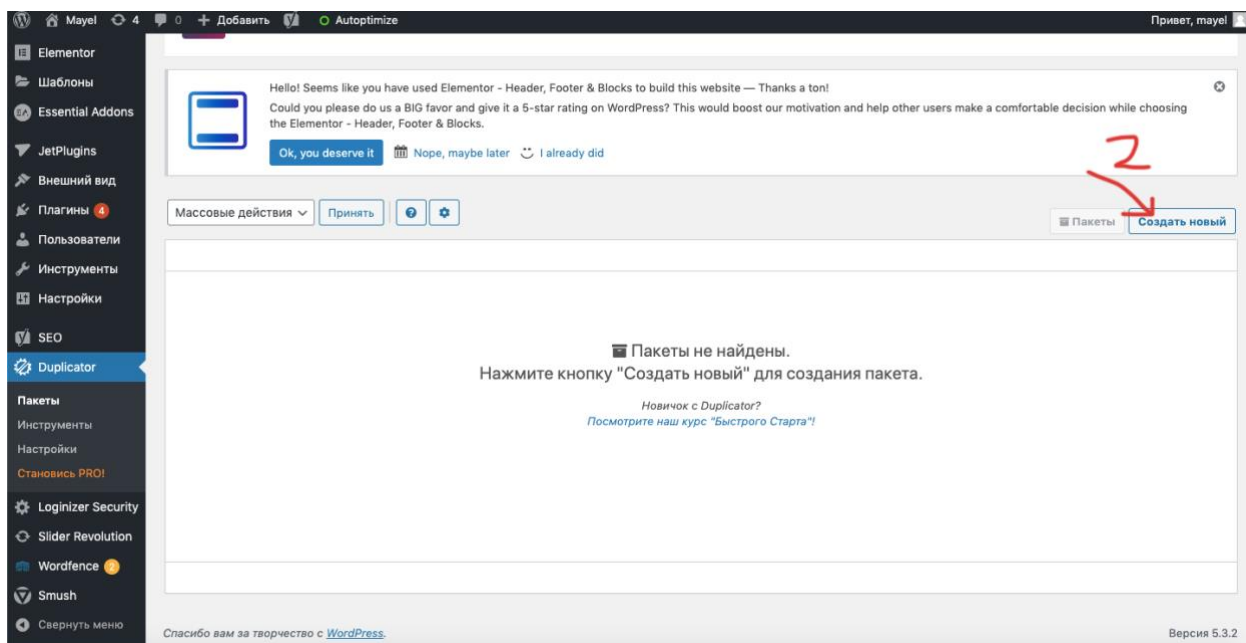


Этап 3

Ничего не меняя в настройках, выбираем далее

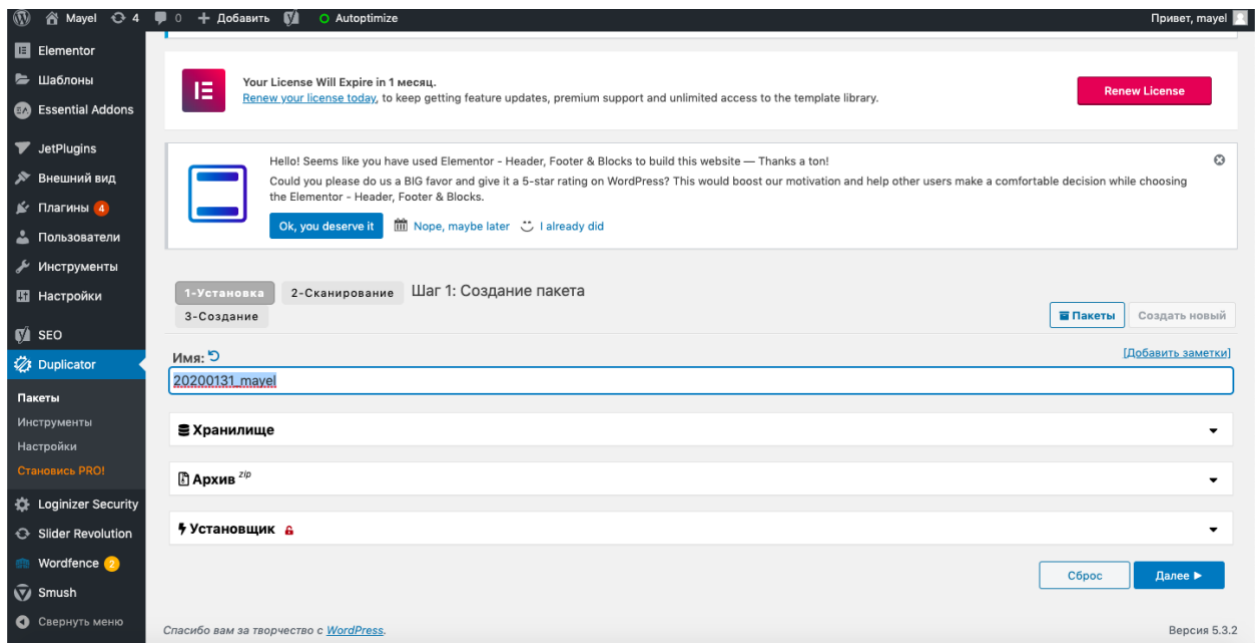

Этап 4


После сканирования сайта появляется окно, в котором указаны размеры сайта и дан краткий анализ. Обычно почти все чеки зеленые, кроме объема. Если нет критических проблем, то стоят уведомления. Выбираем галочку «Все равно создать» и ждем на создание

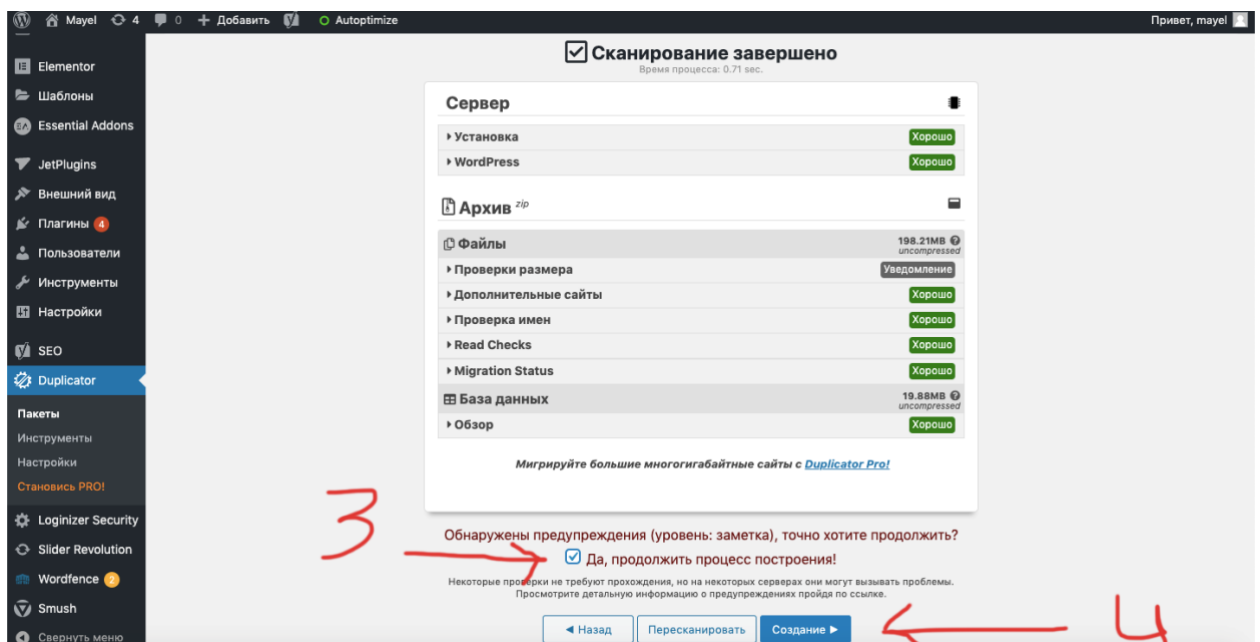

Этап 5

Создание пакета занимает какое-то продолжительное время. От минуты. Зависит от сервера, на котором расположен сайт и от скорости интернета. После создания пакета появляется предложение его скачать к себе на компьютер одним нажатием или отдельно

файл установщика и файл архива. Рекомендую выбрать второй вариант. Скачиваются файлы простым нажатием на кнопки.

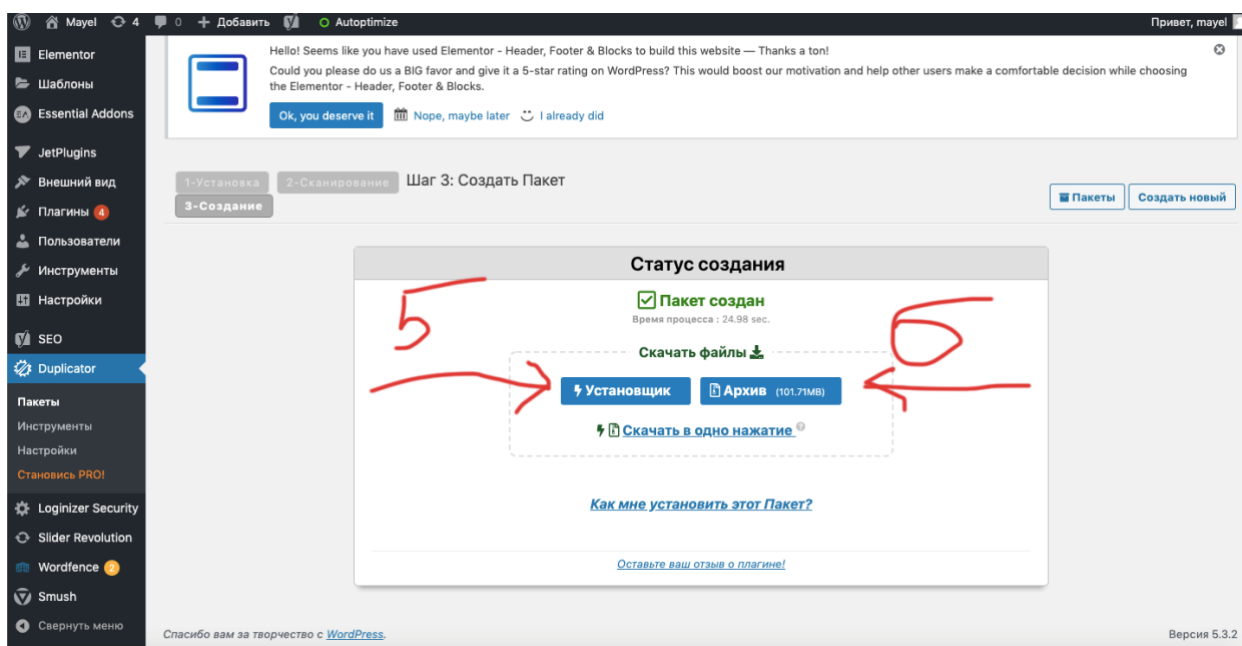


Этап 6

Сохраните скачанные файлы на своем компьютере. Это резервная копия сайта. До этого этапа можно доходить регулярно, если нужно сделать бекап и оставлять файлы на своем компьютере. В этом случае, чтобы не случилось с вашим сайтом, это не станет большой проблемой, вы быстро сможете его восстановить.

Этап 7

Перенос сайта на новый хостинг. Показываю на примере Бегета

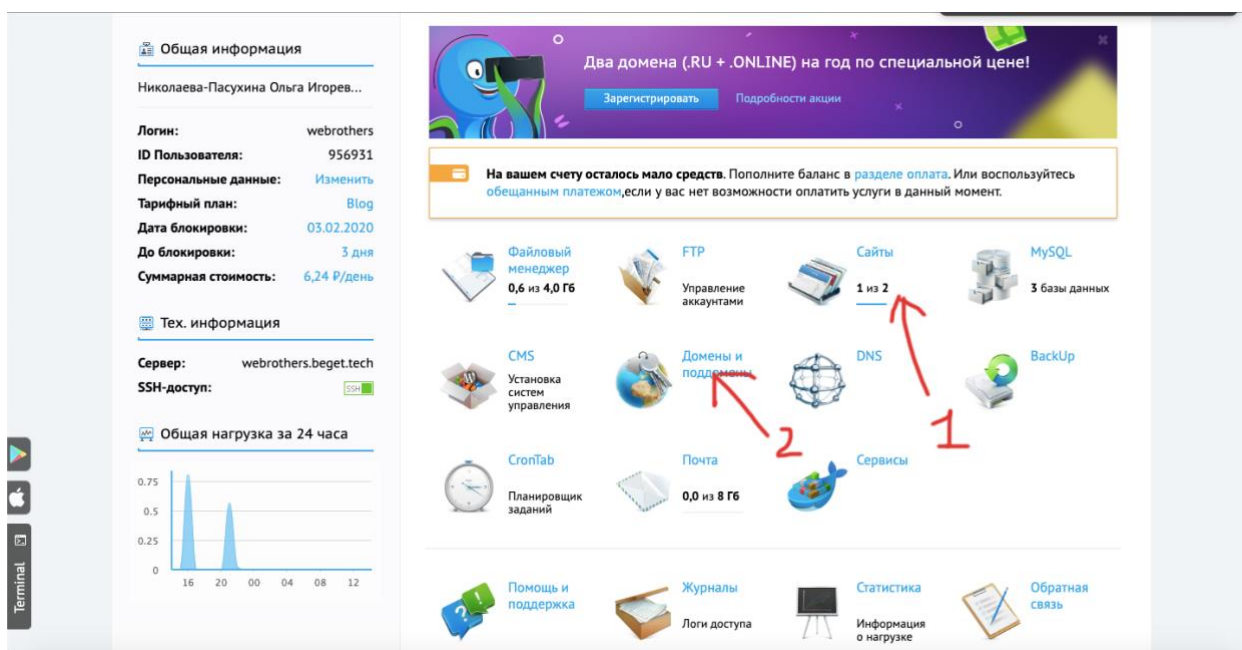

- 1) Проверяем, чтобы на хостинге было место хотя бы для одного сайта.
- 2) Переходим во вкладку Домены и поддомены.

Этап 8

The screenshot shows the 'Управление доменами и поддоменами' (Domain and Subdomain Management) interface. On the left, there is a sidebar with a 'Меню' (Menu) icon, a globe with keys, and 'Настройки DNS' (DNS Settings) section. The main area has tabs for 'Список доменов и поддоменов', 'Зарегистрировать домен', and 'Администраторы'. The 'Добавление доменов и поддоменов' (Add domains and subdomains) form is active, with a text input field for 'Домены:' and a 'Добавить домены' button. Below the form is a table of domains with columns for 'Домен', 'Срок окончания', and 'Регистратор'. The table contains three entries: 'webrothers.b...', 'test.webrothers.beget.tech', and 'travelagency.webrothers.beget.tech'. A red arrow labeled '1' points to the 'Домены:' input field, and another red arrow labeled '2' points to the 'test.webrothers.beget.tech' entry in the table.

Вписываем в строку новый домен, если нужен поддомен уже привязанного домена жмем на плюс (1) Под строкой по умолчанию стоит «Создать новый сайт для каждого домена» - не меняем.

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with the 'Домены:' input field now containing 'test2.webrothers.beget.tech'. The 'Добавить домены' button is highlighted. The table below now shows four entries: 'webrothers.b...', 'test.webrothers.beget.tech', 'travelagency.webrothers.beget.tech', and 'test2.webrothers.beget.tech'. A red arrow labeled '2' points to the newly added 'test2.webrothers.beget.tech' entry in the table.

После добавления в строке название домена он появляется в списке доменов (2)

Этап 9

Хостинг Blog VPS Партнерство Поддержка Баланс 15,34 Р Аккаунт webbrothers

Меню

Управление доменами и поддоменами

[Список доменов и поддоменов](#) [Зарегистрировать домен](#) [Администраторы](#)

Добавление доменов и поддоменов

Домены:

Одновременно можно ввести до 100 доменов и поддоменов через запятую
Создать новый сайт для каждого домена

[Добавить домены](#)

Домен	Срок окончания	Регистратор
webbrothers.b...	бессрочно	
test.webbrothers.beget.tech		
travelagency.webbrothers.beget.tech		
test2.webbrothers.beget.tech		

test2.webbrothers.beget.tech

Настройки DNS

Для того чтобы домены начали работать от нас, укажите для них DNS:
ns1.beget.com
ns2.beget.com
ns1.beget.pro
ns2.beget.pro

Помощь

[Условия и правила регистрации доменов](#)
[Как перенести домен к нам на](#)

Нажимаем на меню и переходим на вкладку «Сайты»

Запуск партнерской программы VPS 20%

support@beget.com @begetbot Обратный звонок Выход

Хостинг Blog VPS Партнерство Поддержка Баланс 15,34 Р Аккаунт webbrothers

Меню

Управление сайтами

[Создать сайт](#) [Управление IP-адресами](#)

Сайт – директория на диске сервера, на которую ссылается один или несколько доменов либо поддоменов.

Имя сайта: [Создать](#)

Использовано 2 сайта из 2

Сайты и прилинкованные домены
test2.webbrothers.beget.tech/public_html
test2.webbrothers.beget.tech
travelagency.webbrothers.beget.tech/public_html
travelagency.webbrothers.beget.tech

Дополнительно

Хранить сессии сайтов в Redis
[Подробнее описание опции](#)


Перенос сайтов

[Перенесите сайт с другого хостинга](#)


© Beget.com Русский

Здесь находим наш домен (1) и нажимаем на иконку папки (2) чтобы перейти в менеджер файлов нового сайта


Этап 10

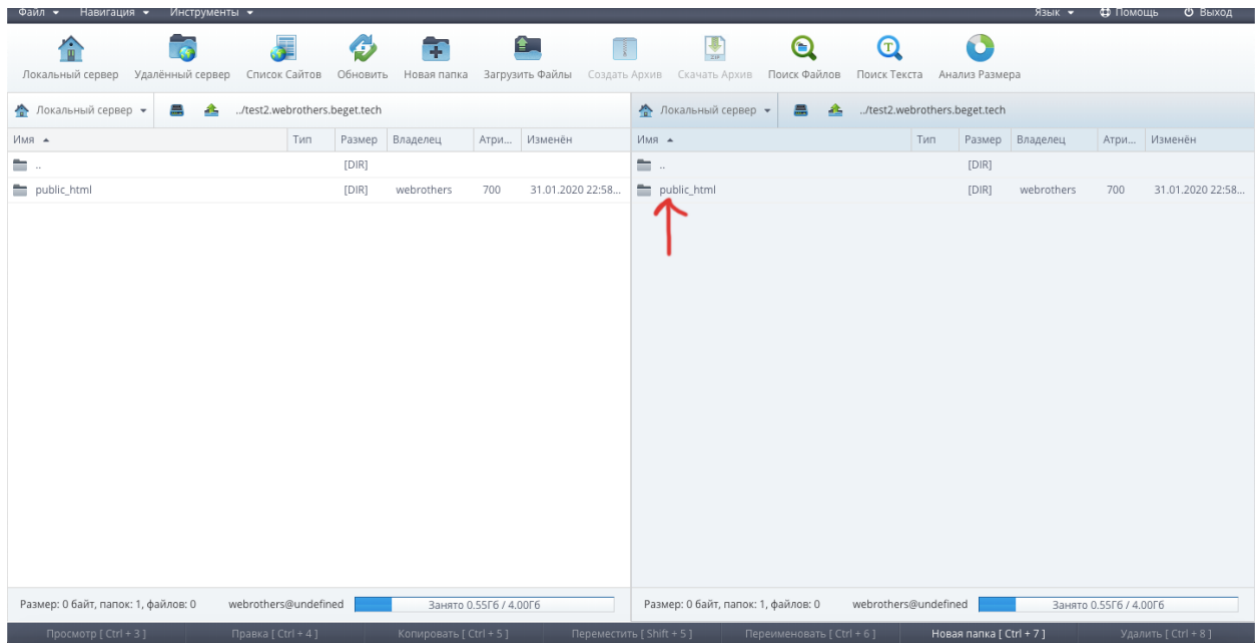


Так выглядит файловый менеджер, в нем можно работать как в одном окне, так и в другом. Открываем папку public html и видим там предустановленные бегетом файлы

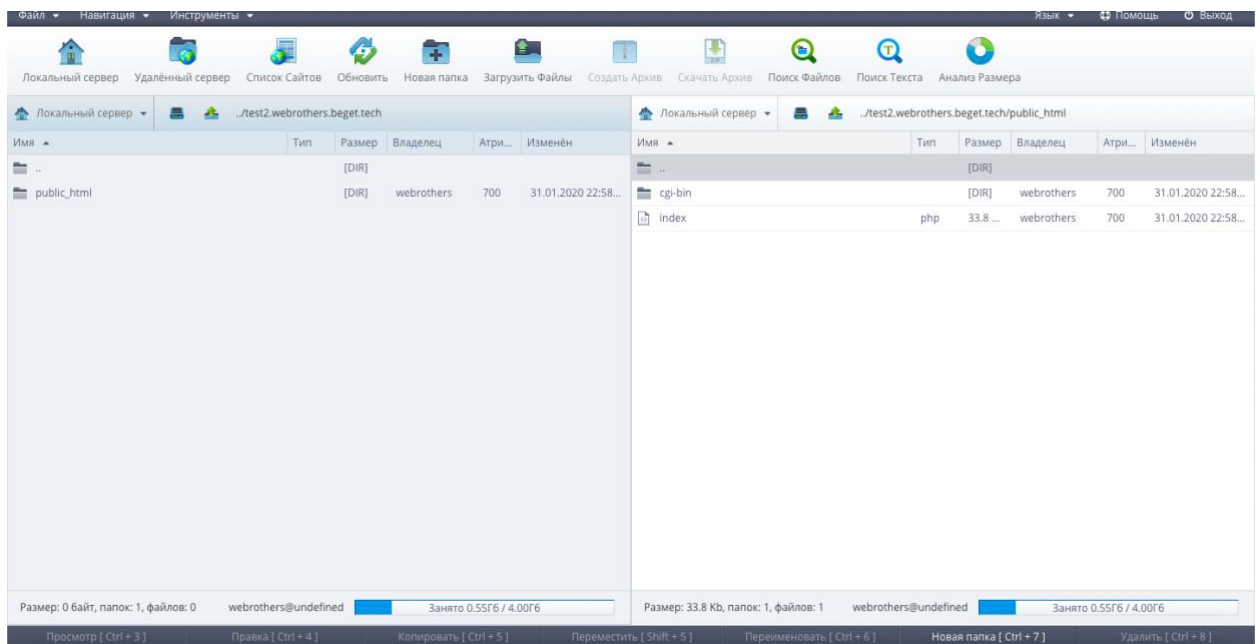

С помощью правой кнопки мыши удаляем их, папка нужна пустая.

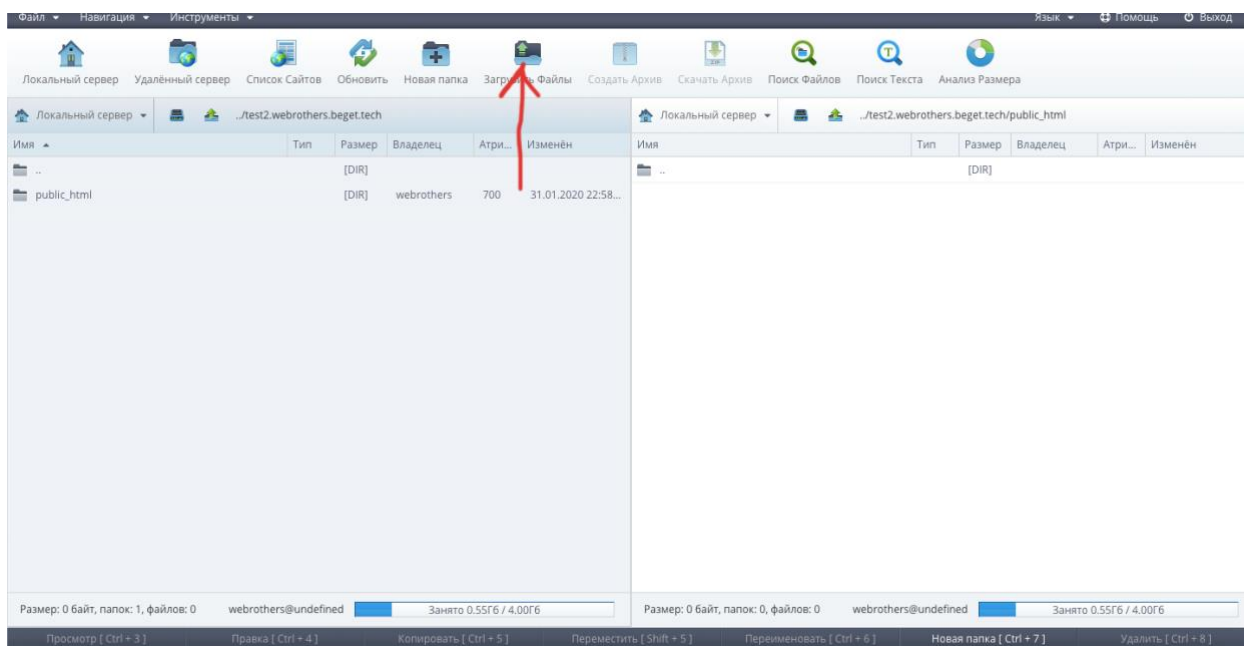

После удаления выбираем в меню наверху пункт **Загрузить файлы** и закидываем на хостинг Установщик и архив, которые мы сохранили в пункте 6.

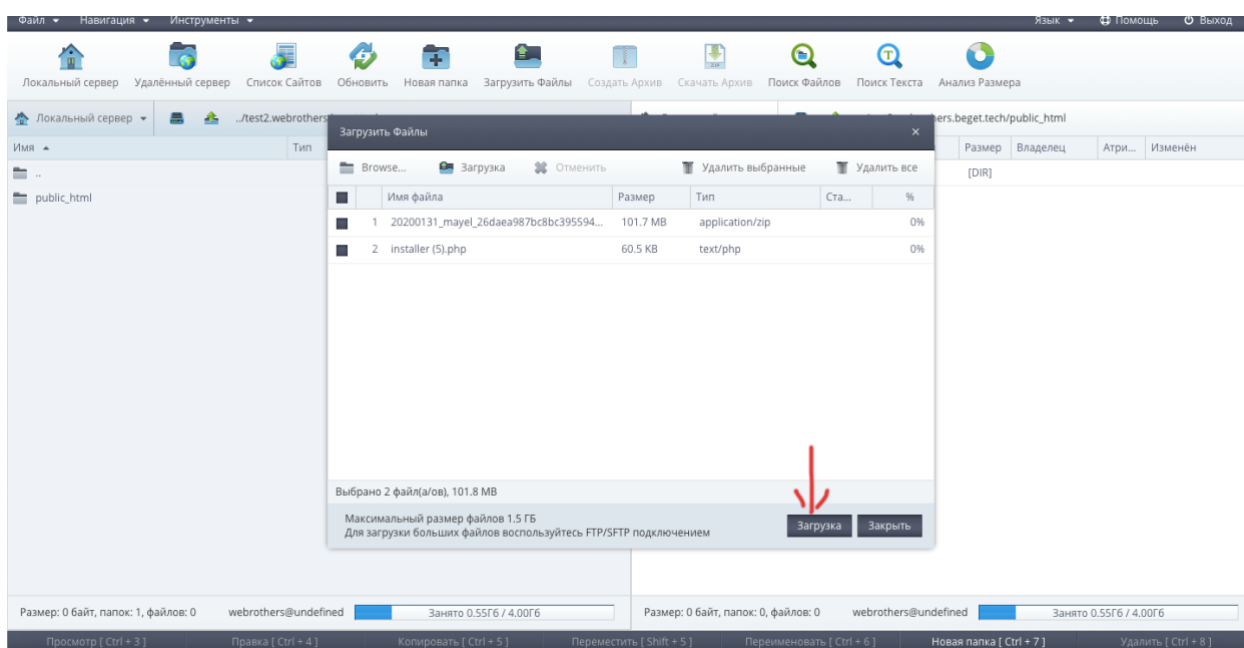


Этап 11

Устанавливаем сайт

Переходим по ссылке [имядомена/installer.php](#)


Открывается страница дубликатора. На первом шаге принимаем правила и нажимаем Next

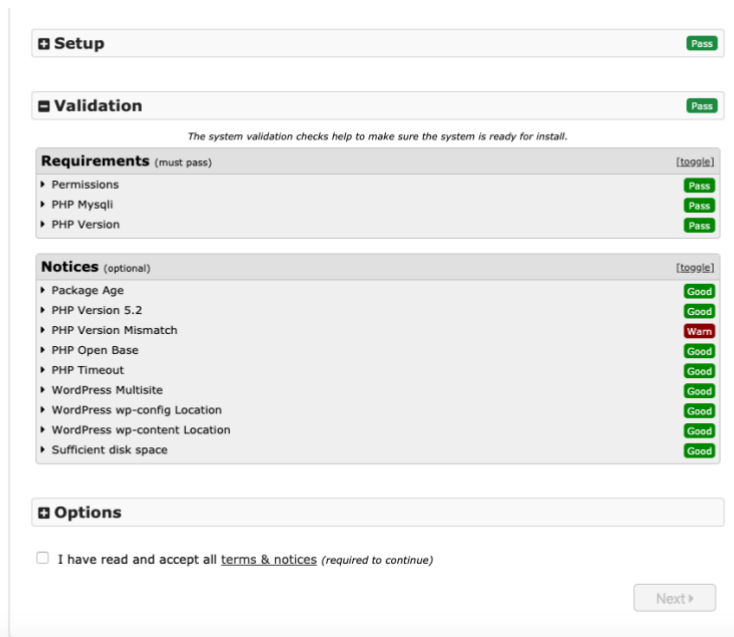

Этап 12

Создание Базы данных для сайта

Оставляем дубликатор на втором этапе и переходим обратно в панель хостинга в соседней вкладке. Выбираем пункт MySQL

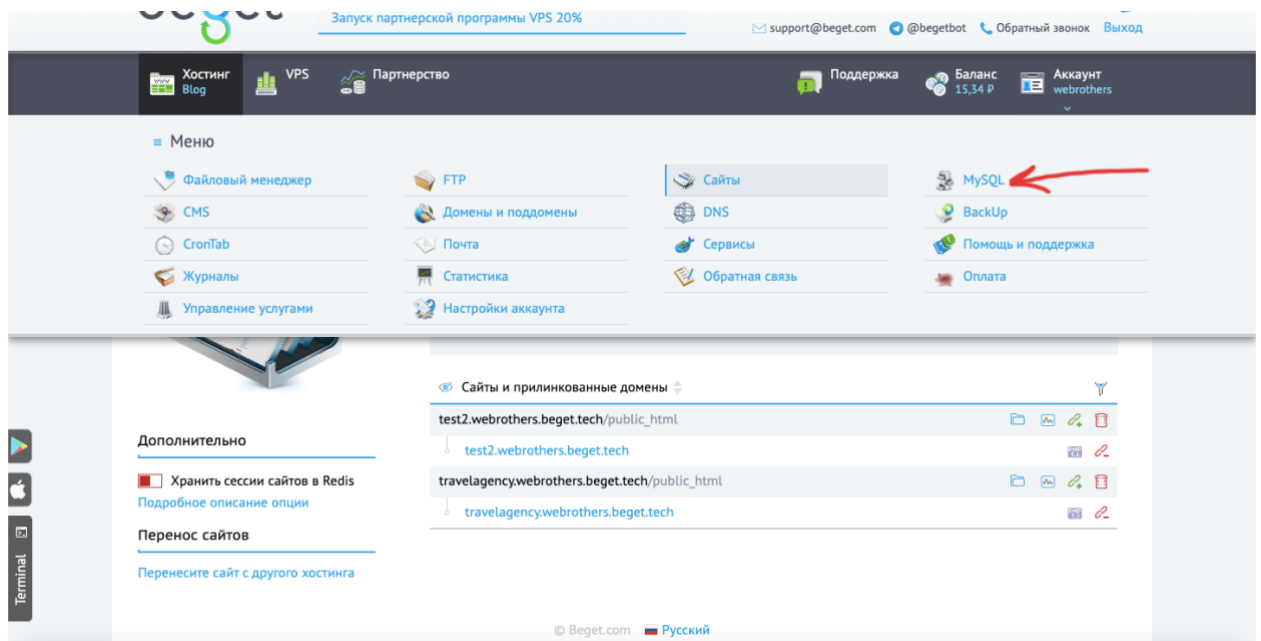

Создаем новую базу данных:

Логин и пароль будет сгенерирован автоматически. Перед тем как нажать «Добавить» необходимо сохранить эти данные. Удобно сразу их скопировать и внести в дубликатор

Запуск партнерской программы VPS 20%

support@beget.com @begetbot Обратный звонок Выход

Хостинг Blog VPS Партнерство Поддержка Баланс 15,34 Р Аккаунт webrothers

Управление базами данных MySQL

По умолчанию каждая база данных (БД) создается с доступом localhost. Это означает, что доступ к БД возможен лишь с сервера, на котором расположены сайты. Этот доступ необходим для работы phpMyAdmin. Если необходимо, можно добавить доступы для любых внешних подключений к БД.

1 → Имя базы: webrothers_h9256 Пароль: mwm98ttl 2

Комментарий:

Сохранить пароль для phpMyAdmin

Добавить 3

Параметры для подключения

Сервер для подключения сайтов: localhost

Сервер для внешних подключений: webrothers.beget.tech

Имя пользователя: Совпадает с именем БД

phpMyAdmin: <https://digger.beget.com/phpMyAdmin>

Базы данных	Комментарий	Размер БД
webrothers_pro		45,97 МБ
localhost		
webrothers_wp1		41,94 МБ
localhost		
webrothers_wp2		89,62 МБ
localhost		

Процесс:

- копируем имя базы (1) вносим в пункты Database и user;
- Копируем пароль (2), вносим его в пункт password

Duplicator

version: 1.3.24 Help

Mode: Standard Install

Step 2 of 4: Install Database

This step will install the database from the archive. [dup-installer-log.txt](#)

Basic cPanel

Setup

Action: Connect and Remove All Data

Host: localhost

Database: webrothers_345
Warning: The selected 'Action' above will remove all_data from this database!

User: webrothers_345

Password:

Validation

To continue click the 'Test Database' button to perform a database integrity check.

Options

- Нажимаем кнопку добавить (3) база добавляется в список баз данных первой строкой;

По умолчанию каждая база данных (БД) создается с доступом localhost. Это означает, что доступ к БД возможен лишь с сервера, на котором расположены сайты. Этот доступ необходим для работы phpMyAdmin. Если необходимо, можно добавить доступы для любых внешних подключений к БД.

Имя базы: webrothers_ Пароль:

Комментарий:

Сохранить пароль для phpMyAdmin

Параметры для подключения

Сервер для подключения сайтов: localhost

Сервер для внешних подключений: webrothers.beget.tech

Имя пользователя: Совпадает с именем БД

phpMyAdmin: <https://digger.beget.com/phpMyAdmin>

Полезная информация

Где в моей CMS настроить подключение к MySQL?

Базы данных	Комментарий	Размер БД
webrothers_345		0,00 МБ
localhost		
webrothers_pro		45,97 МБ
localhost		
webrothers_wp1		41,94 МБ
localhost		
webrothers_wp2		89,62 МБ
localhost		

© Beget.com Русский

- Запускаем проверку базы данных на вкладке дубликатора (4).

This step will install the database from the archive.

Basic cPanel

Setup

Action: Connect and Remove All Data

Host: localhost

Database: webrothers_345

User: webrothers_345

Password:

Validation

To continue click the 'Test Database' button to perform a database integrity check.

Options

Получаем подтверждение валидатора и нажимаем Next

This step will install the database from the archive.

Basic cPanel

Setup

Action: Connect and Remove All Data

Host: localhost

Database: webrothers_345

User: webrothers_345

Password:

Validation


Retry Test

Requirements (must pass) Pass


Notices (optional) Good

Options

Во всплывающем окне нажимаем «ОК»

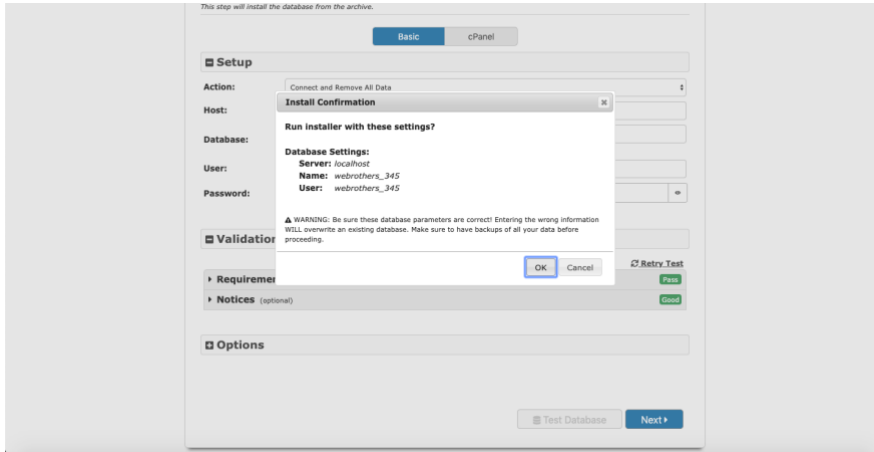

На третьем шаге просто нажимаем Next

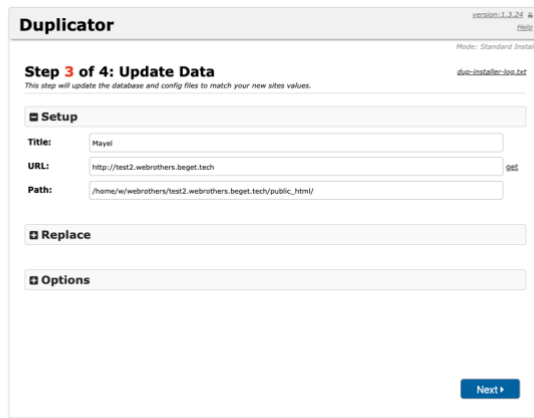

4 шаг – последний. Сайт полностью перенесен и дубликатор предлагает войти в админ-панель нового сайта. Логин и пароль для входа на сайт при переносе не меняются.

